

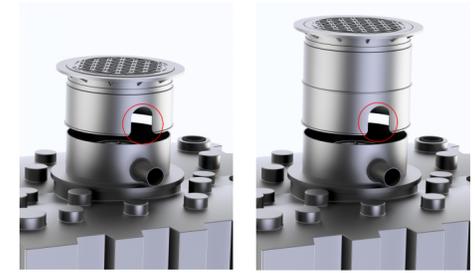
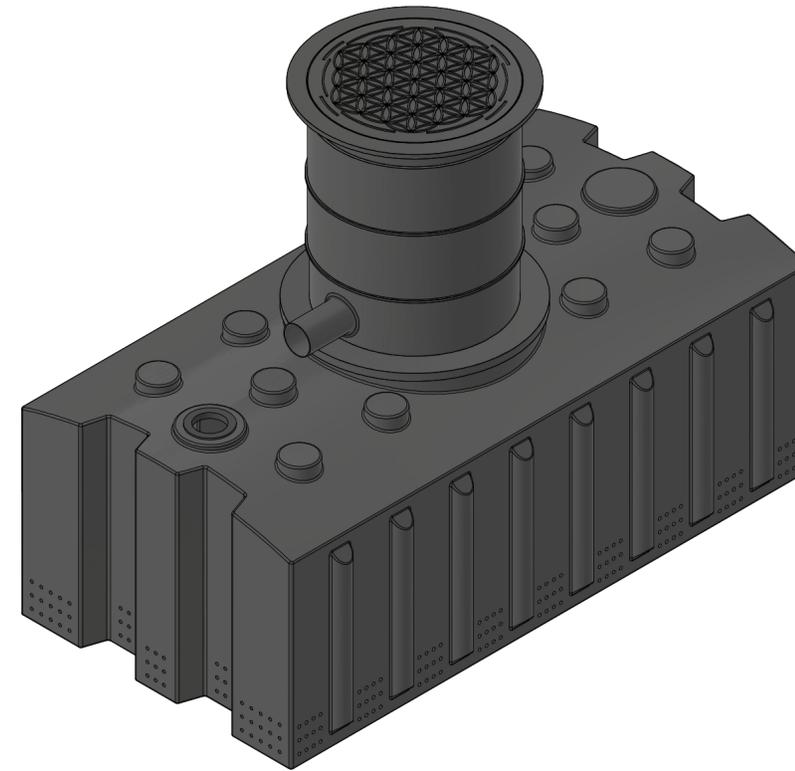
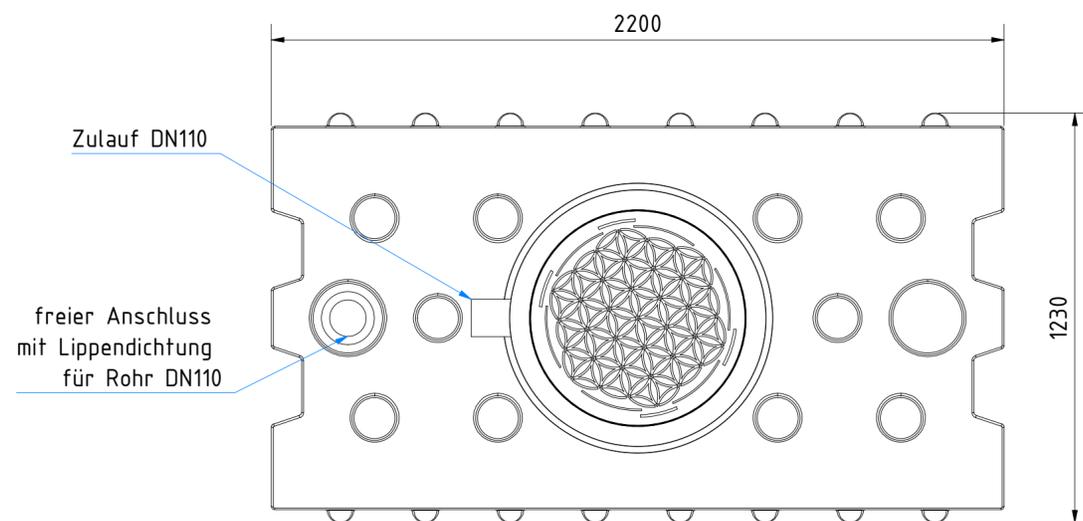


\* das Zusammenschieben des Doms auf Minimalhöhe erfordert das Ausschneiden des unteren Domsegments im Bereich der Rohre  
Beispiele:  
Domschacht kurz      Domschacht lang

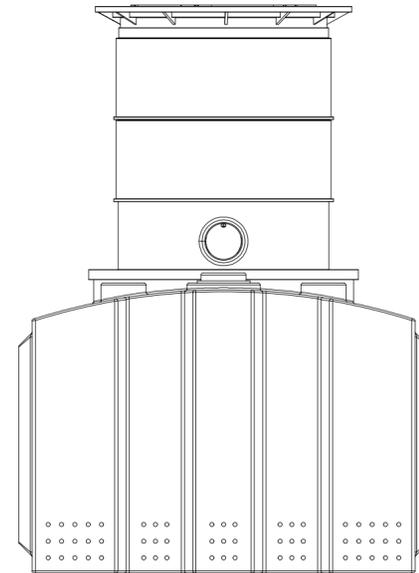


Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

	
<b>Sicker-Flachtank AQa.Line 2000 L</b> mit Domschacht kurz (begehbar bis 200 kg) und Gartenfilter Art.-Nr.: FS.20.0011	
1	A2

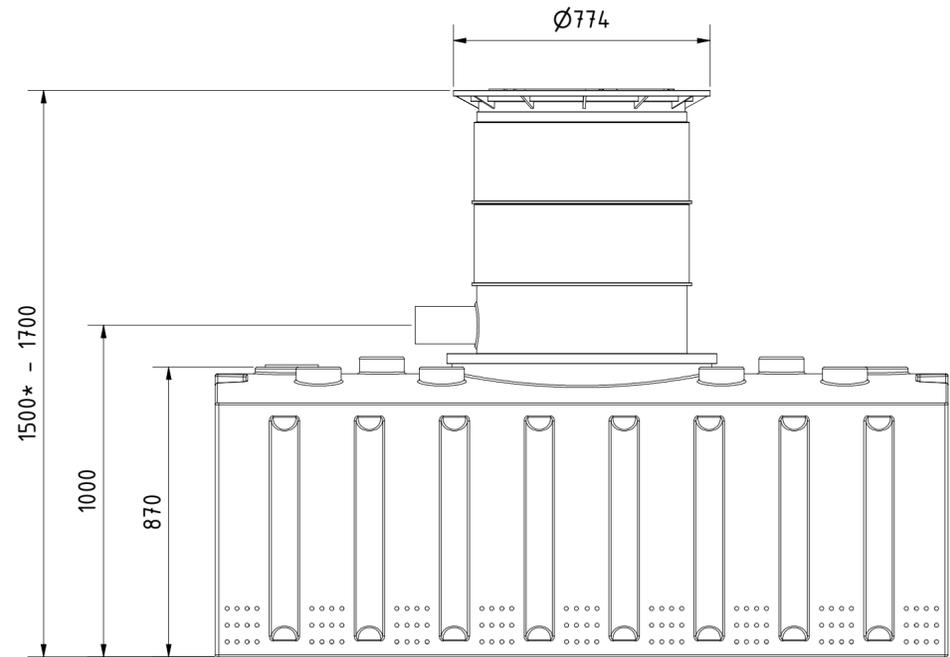

\* das Zusammenschieben des Doms auf Minimalhöhe erfordert das Ausschneiden des unteren Domsegments im Bereich der Rohre  
Beispiele:

Domschacht kurz      Domschacht lang

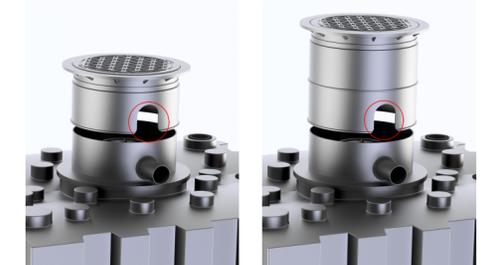

Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

	
<b>Sicker-Flachtank AQa.Line 2000 L</b> mit Domschacht lang (begebar bis 200 kg) und Gartenfilter Art.-Nr. : FS.20.0012	
1	A2